


Schutz Formaufbau

vor Korrosion und hohen Wartungskosten

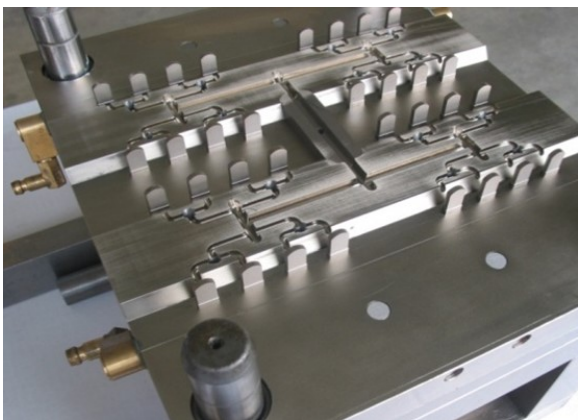

Oberflächen- bzw. Korrosionsschutz

- feuchtes Klima
- Handschweiß
- Passungsrost
- Lagerung

Beschichtung

- komplette Beschichtung
- Anforderungen ab 4-5 µm Schichtstärke erfüllt
- Abstopfen der Säulenbohrungen möglich

Nutzen

- wirtschaftlicher im Vergleich zu Cr-Stahl
- deutliche Reduzierung der Wartungen
- dauerhaft rostfreie Oberfläche

Schnelle und kostengünstige Lösung für:

- Neue und gebrauchte Bauteile
- Fertigteile und Halbzeuge
- Beschichtung in kürzester Durchlaufzeit